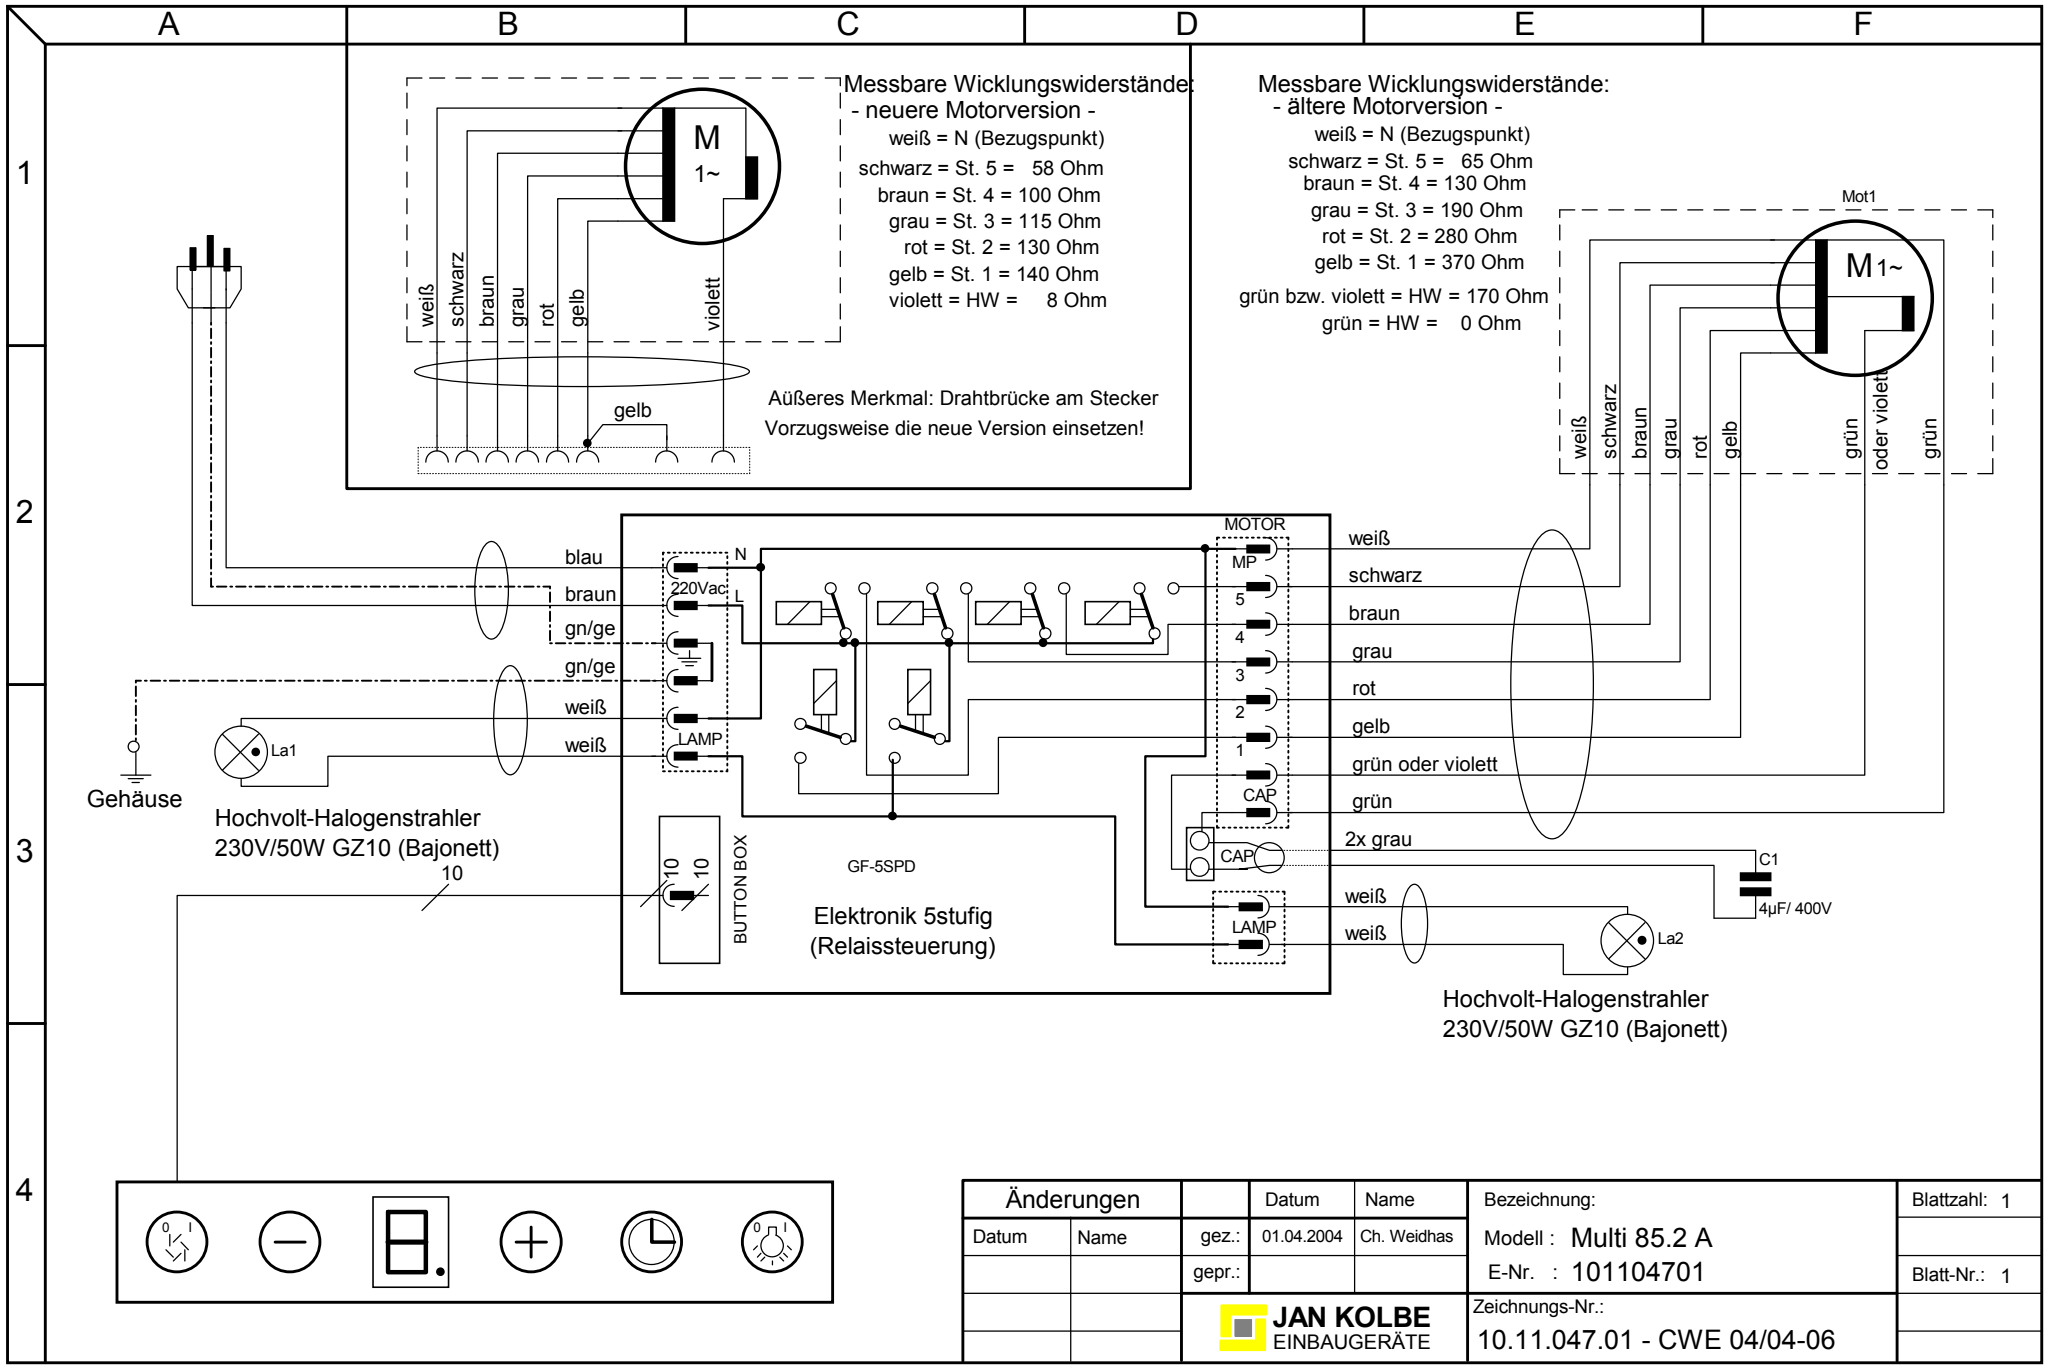
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
Messbare Wicklungswiderstände:
- neuere Motorversion -
weiß = N (Bezugspunkt)
schwarz = St. 5 = 58 Ohm
braun = St. 4 = 100 Ohm
grau = St. 3 = 115 Ohm
rot = St. 2 = 130 Ohm
gelb = St. 1 = 140 Ohm
violett = HW = 8 Ohm
M
1~
weiß
schwarz
braun
grau
rot
gelb
violett
gelb
Aüßeres Merkmal: Drahtbrücke am Stecker
Vorzugsweise die neue Version einsetzen!
Messbare Wicklungswiderstände:
- ältere Motorversion -
weiß = N (Bezugspunkt)
schwarz = St. 5 = 65 Ohm
braun = St. 4 = 130 Ohm
grau = St. 3 = 190 Ohm
rot = St. 2 = 280 Ohm
gelb = St. 1 = 370 Ohm
grün bzw. violett = HW = 170 Ohm
grün = HW = 0 Ohm
Mot1
M 1~
weiß
schwarz
braun
grau
rot
gelb
grün
oder violett
grün
blau
braun
gn/ge
gn/ge
weiß
weiß
N
220Vac
L
LAMP
La1
Gehäuse
Hochvolt-Halogenstrahler
230V/50W GZ10 (Bajonett)
10
10
10
BUTTON BOX
GF-5SPD
Elektronik 5stufig
(Relaissteuerung)
MOTOR
MP
5
4
3
2
1
CAP
CAP
LAMP
weiß
schwarz
braun
grau
rot
gelb
grün oder violett
grün
2x grau
weiß
weiß
C1
4µF/ 400V
La2
Hochvolt-Halogenstrahler
230V/50W GZ10 (Bajonett)
Änderungen
Datum
Name
gez.:
01.04.2004
Ch. Weidhas
gepr.:
Datum
Name
Bezeichnung:
Modell : Multi 85.2 A
E-Nr. : 101104701
Blattzahl: 1
Blatt-Nr.: 1
JAN KOLBE
EINBAUGERÄTE
Zeichnungs-Nr.:
10.11.047.01 - CWE 04/04-06