

HERMES







INSEL

Installationsanleitung
Installation instruction
Instructions d'installation

Istruzioni per l'installazione
Pokyny k instalaci
Instrukcja instalacji



2x





4x





4x

4x




2x

4x

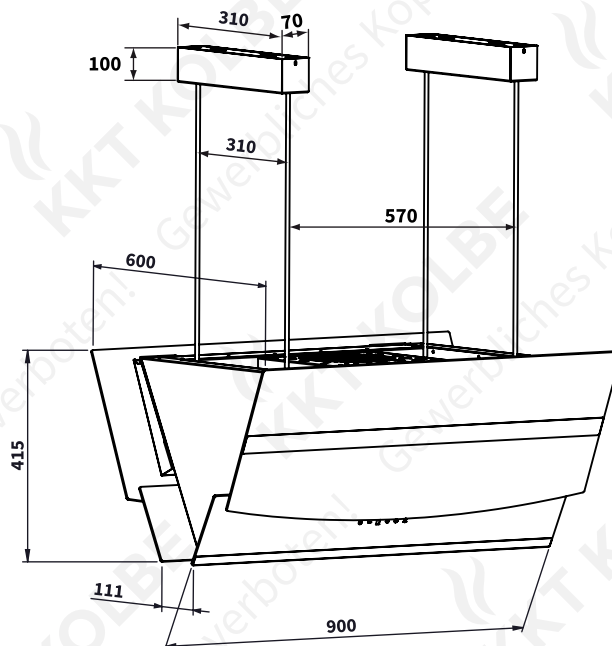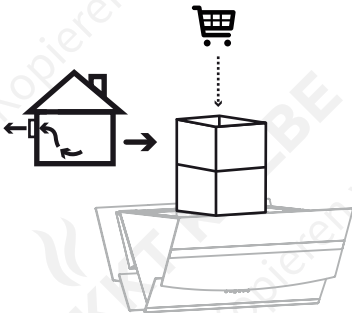

Metallschutzfolie entfernen


3

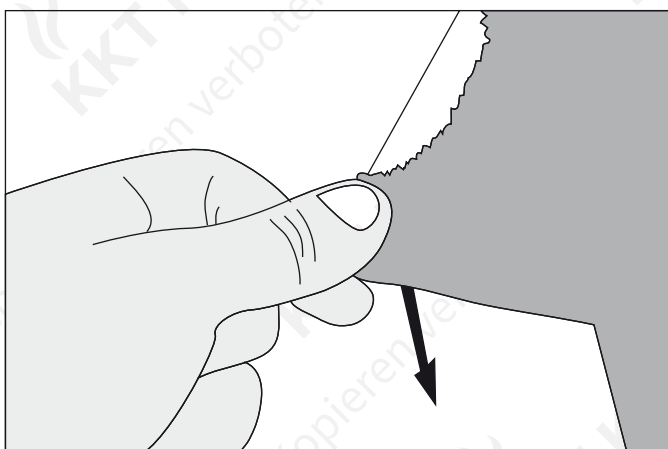

Dass Ihr Gerät sauber bei Ihnen ankommt, ist uns sehr wichtig. Nehmen Sie ein Cuttermesser und fahren Sie an den Falzstellen entlang, um keine Rückstände der Folie zu hinterlassen. Ziehen Sie nun vorsichtig die Schutzfolie bei allen Geräteteilen ab.

Deckenplatte positionieren, Löcher bohren und befestigen


4

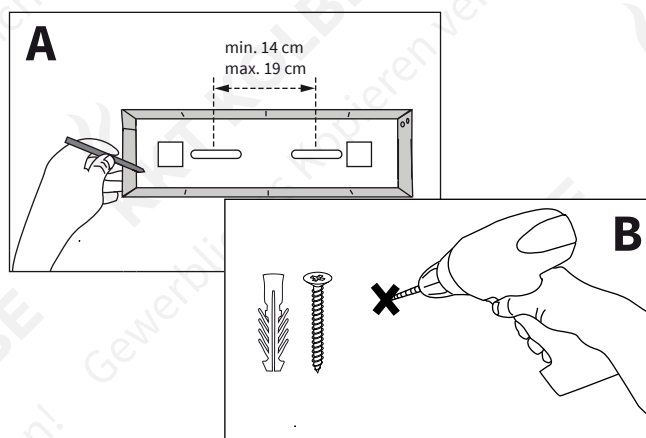

Deckenhalterung: Löcher vorskizzieren (Schritt A), bohren, Dübel einbringen und **Schrauben mit den Beilagscheiben** festdrehen (Schritt B).

Längen der Stahlseile zumessen

5

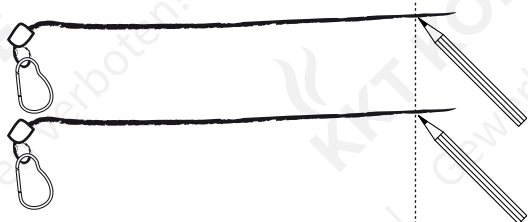


Enden mit gleicher Länge markieren

Seile ausmessen und die gewünschte Länge zum Beispiel mit einem wasserfesten Stift markieren.

Seil einhängen, Deckenabdeckung anbringen


6

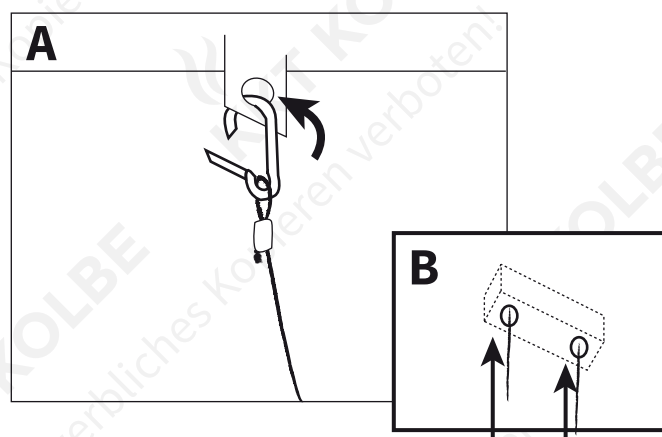

Die vier Seile einhängen. Ziehen Sie außerdem gleich die Deckenabdeckung an den Seilen hoch (Schritt B) und schrauben Sie sie locker fest (Stromzufuhr muss später noch angeschlossen werden).

Seile durchziehen und die Seilbefestigung festdrehen


7

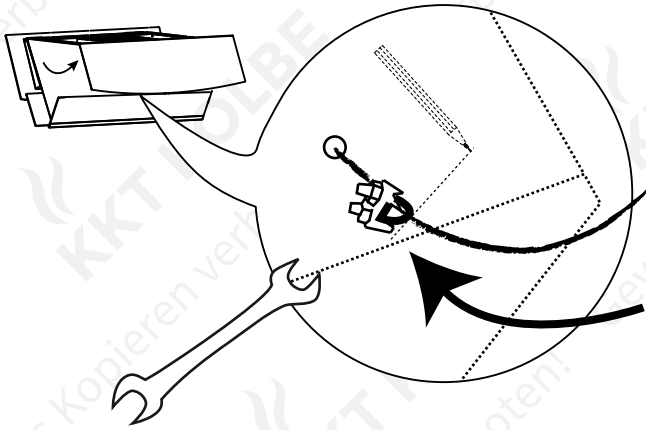

Heben Sie die Haube hoch und ziehen Sie die Seile durch die Öffnungen (1). Anschließend können Sie die Halterungen mit einem 7-er Schraubenschlüssel ganz festdrehen (2).

Haubenkörper ausrichten


8

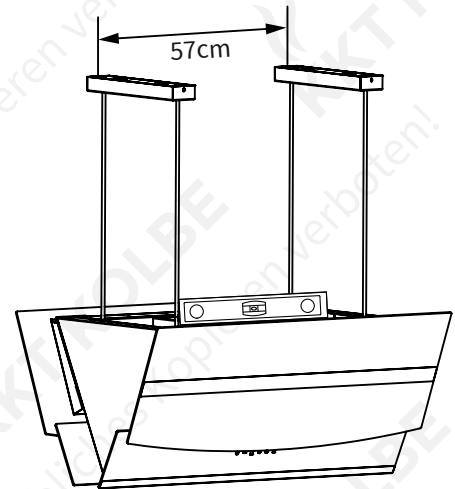

Die Haube können Sie nun mit Hilfe des Schlüssels und der Wasserwaage horizontal nachjustieren.

Draht zuzwicken und abdecken


9

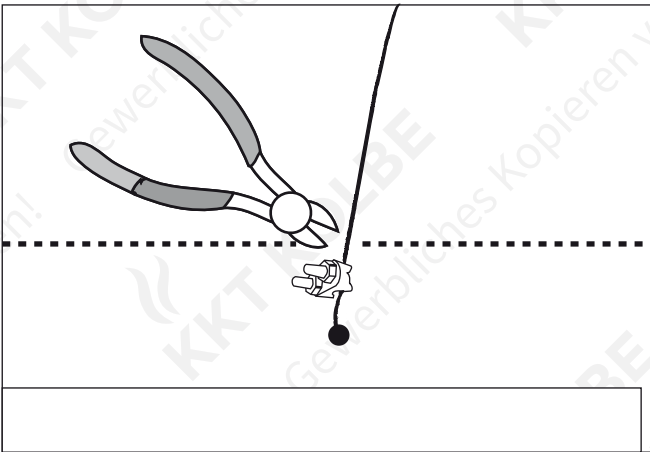

Nun können Sie den überstehenden Draht von der Halterung abzwicken. Bitte achten Sie darauf, dass Sie diesen ausreichend mit einer Stechsicherung abdecken (**Verletzungsgefahr!**)

Aktivkohlefilterinstallation überprüfen

10

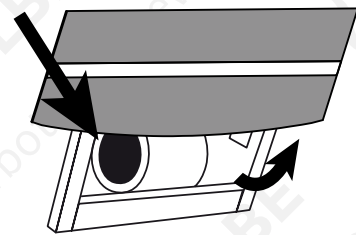

Für den vorgesehenen Betrieb im Umluftmodus überprüfen Sie bitte, ob links und rechts der Motoreinheit die Aktivkohlefilter montiert sind. Diese benötigen Sie, um die Luft von Geruchspartikeln zu reinigen.




Achtung:
Bitte im Anschluss gut die **Zugfestigkeit** der Befestigung prüfen!
Bei Bedarf **Spezialdübel/Verschraubung** verwenden!



Stromversorgung verbinden und Deckenplatte verschrauben

11

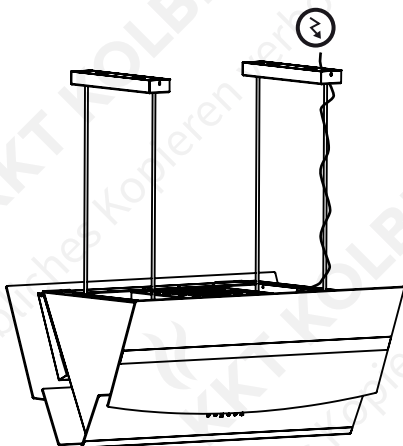


Ziehen Sie nun die Stromversorgung nach oben und verbinden Sie diese mit dem Netz. Anschließend Deckenplatte wieder zurückschrauben.

Bei Umluftbetrieb:


Luft kommt gereinigt aus dem Luftkanal

Bei Abluftbetrieb:

Schacht bis zum Rohrausgang hochziehen




Bei Umluftbetrieb:
Betrieb **mit**
Aktivkohlefilter

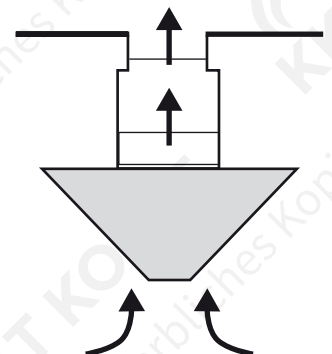

Bei Abluftbetrieb:
Betrieb **ohne**
Aktivkohlefilter

Removal of protection foil


3

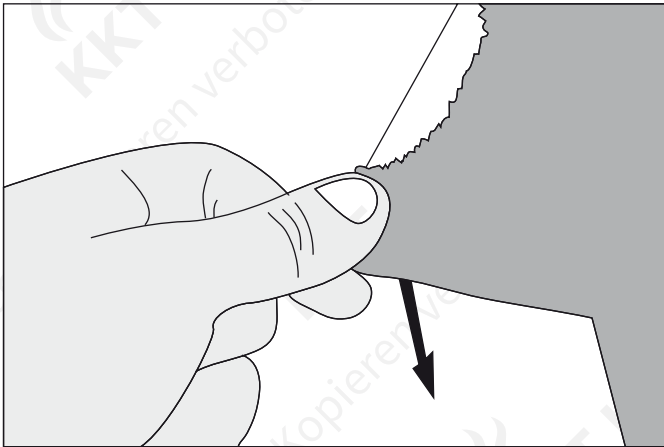

It is very important to us that you receive a clean appliance. Use a boxcutter to cut along the folding lines to leave no residues from the foil. Then remove the protection foil carefully from all parts of your appliance.

Positioning of the ceiling board

4

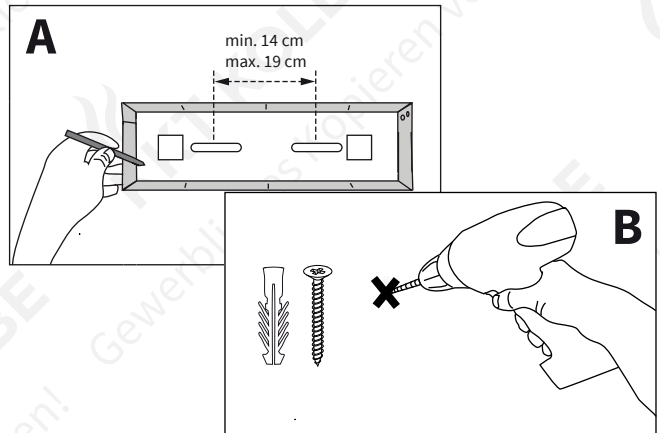

Ceiling-mounting: sketch out holes (step **A**), drill hole, insert dowel, and tighten screws with washers (step **B**).

Admeasuring the lengths of steel rope, tightening rope-system


5



Mark ends with same lengths. Measure ropes and mark the desired length with a waterproof pen.

Hooking in steel rope, applying cover for ceiling


6

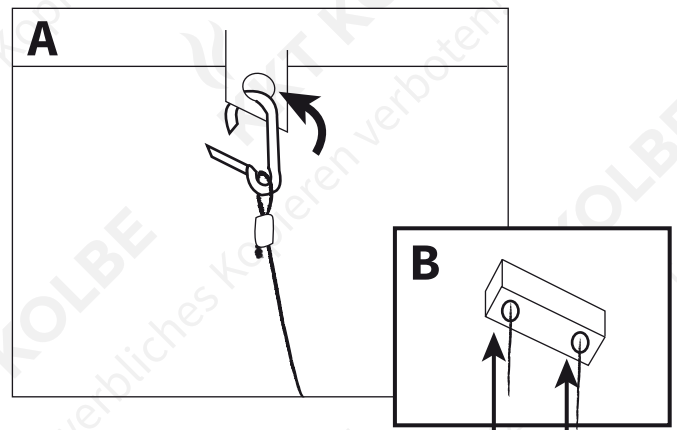

Hook in the four ropes (Step **A**). Pull up the cover for the ceiling with the ropes (Step **B**) and tighten them loosely (current supply has yet to be connected)

Pulling ropes through and tightening rope-system


7

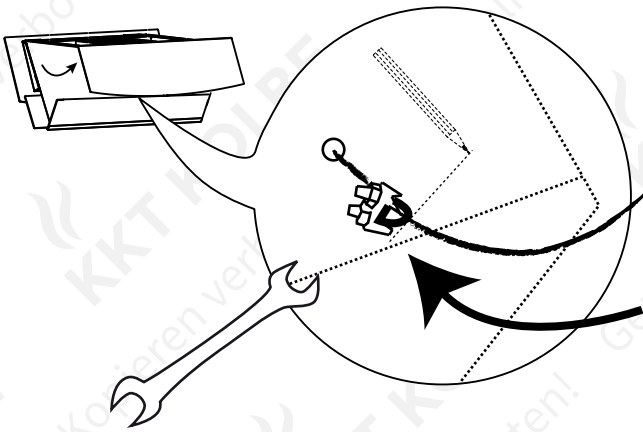

Lift the kitchen hood and pull the ropes through the openings (1). Tighten the mountings with a wrench (type 7) (2)

Leveling the kitchen hood


8

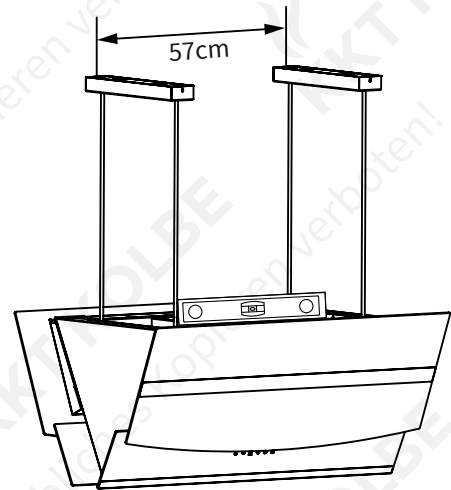

You can level the kitchen hood with the locknuts.

Clipping off steel rope and applying cover


9

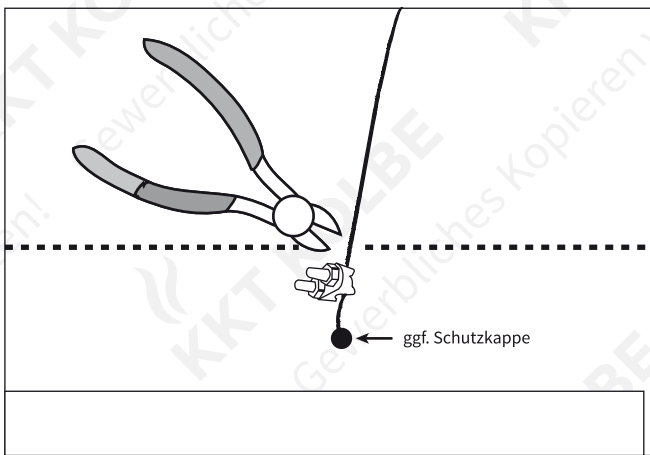

You can now clip off the protruding wire from the mounting. Keep in mind to cover the wire with a cap (risk of injury).

Check carbon-filter installation

10

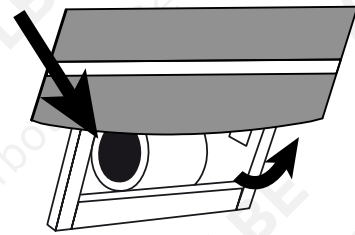

For the designed Recirculation Mode, check if the carbon-filters are installed on the right and left side of the motor-unit. You need the filters to remove odors.




Attention: Please check the tensile strength of the mounting carefully! If necessary, use special dowels/bolts!



Connecting current supply and tightening ceiling board

11

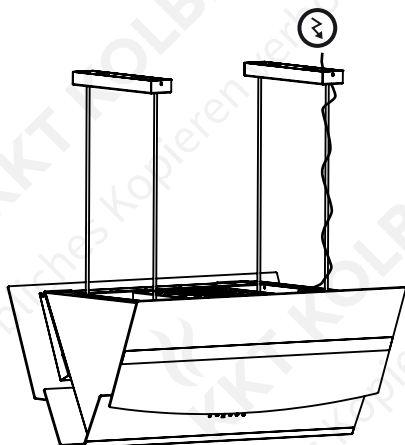


Pull up the mains cable and connect it with the current supply. Tighten ceiling board afterwards.

Bei Umluftbetrieb:


Luft kommt gereinigt aus dem Luftkanal

Bei Abluftbetrieb:

Schacht bis zum Rohrausgang hochziehen



Bei Umluftbetrieb:
Betrieb **mit**
Aktivkohlefilter

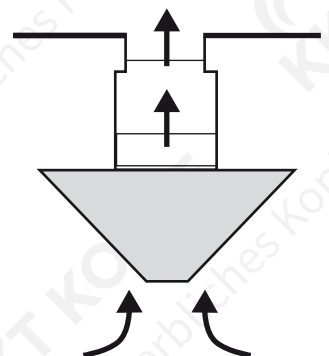

Bei Abluftbetrieb:
Betrieb **ohne**
Aktivkohlefilter