


Elektroanschluß EH

Die Auslieferung des Elektroherdes erfolgt ohne Zuleitung. Benötigt wird für den Anschluss an 400 V eine Herdanschlussleitung 5x2,5mm². Absicherung Leitungsschutzschalter 3x16A.

Der Anschluss darf nur von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

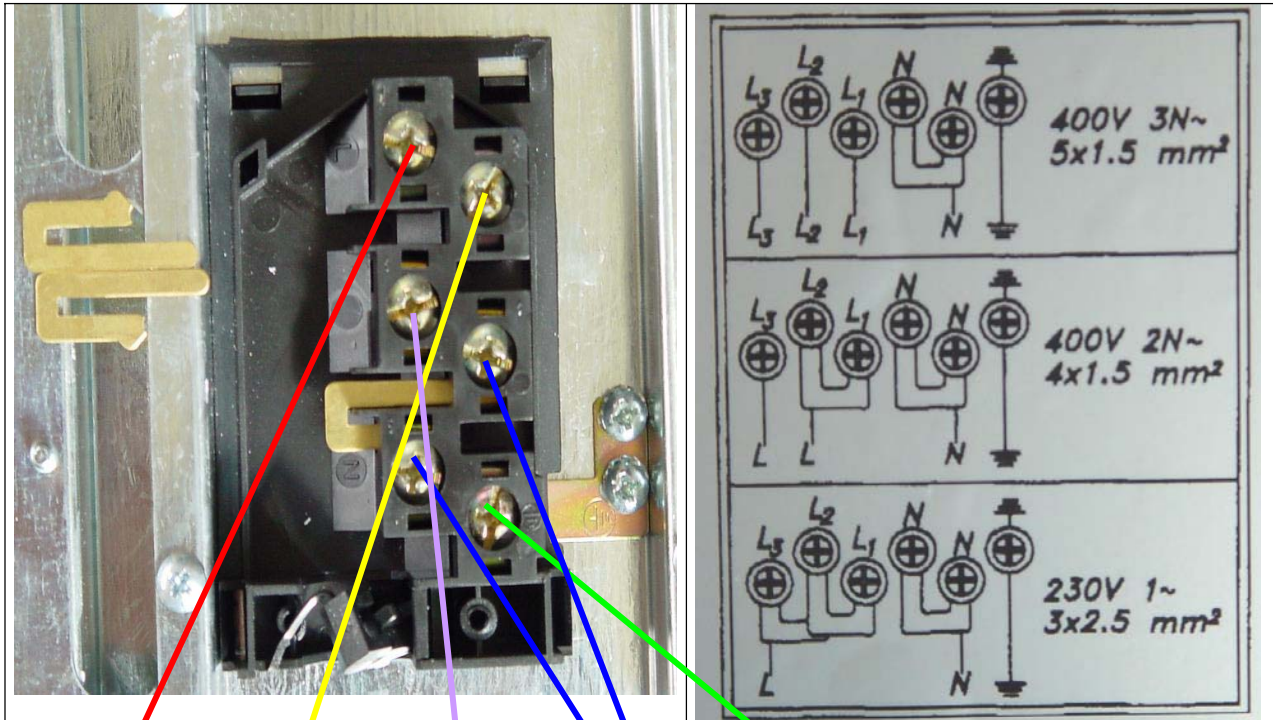

L3

Klemme 1

L2

Klemme 2

L1

Klemme 3

N_(gebrückt)

Klemme 4+5

PE (Schutzleiter)

Auf der Zeichnung (Skizze) rechts sind die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten aufgezeichnet!

Achtung bei 400V Betrieb (3 Phasen) sind die Brücken zwischen L1-L2-L3 zu entfernen.

Die N-Brücke darf nicht entfernt werden !!!!